


# AVVOLGITORE AUTOMATICO per materiali tubolati (sliver)



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ➤ Larghezza max:  | 350 mm            |
| ➤ Larghezza minima:   | 15 mm             |
| ➤ Diametro max bobina:  | 500 mm            |
| ➤ Diametri anime previsti:                                      | 76-127-150-254 mm |
| ➤ Velocità max:   | 250 mt/min        |
| ➤ Velocità di cambio (compatibilmente col prodotto utilizzato): | 250 mt/min        |
| ➤ Tiro impostabile:   | 3-15 Kg           |
| ➤ Rocchettatura programmabile:                                  | ± 30 mm           |
| ➤ Potenza installata:   | 15 Kw             |
| ➤ Pressione aria:   | 6 bar             |

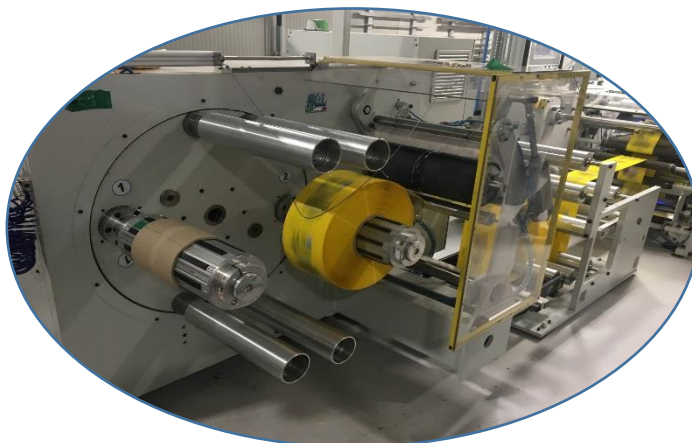